



Quality of life since 1825

Dušo maišytuvas „Care“

Termostatas, išleidimo vožtuvas, žarnelė, rankinis dušas

Produkto savybės

BE ŠVINO



SAUGUS LIESTI
(SAFE TOUCH)



SMART INSIDE



- Sukurtas vadovaujantis sveikatos priežiūros ir higienos rekomendacijomis
- „Safe Touch“ technologija sumažina maišytuvo paviršiaus temperatūrą
- Išleidimo vožtuvas ištuština vandenį sumažindamas legioneliozės riziką

Prekės numeris

Art.nr.
GB41202314660

EAN
7391530086811

Informācija par iepakojumu

Ilgis: 290 mm | Plotis: 290 mm | Aukštis: 75 mm

Svars: 2.32 kg

Numurs iepakojumā: 1 pc

Surinkimas ir priežiūra

Prieš įrengiant būtina vamzdynu nuleisti vandenį iki pat čiaupo. Maišytuvo prijungiamas: šaltas vanduo dešinėje, karštas vanduo kairėje. Vandens slėgis: maks. – 1000 kPa, min. – 50 kPa. Karšto vandens temperatūra: maks. – 70 °C, min. – 45 °C. Atminkite, kad mes neatsakome už žalą, padarytą dėl netinkamo montavimo.

Energijos klasės etiketė ir sertifikatai



CERTIFIERING
KONTROLL

RI
SE



Denna produkt är anpassad till
Branschregler Säker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.




Tehniskā informācija

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,425 l/s
- Pressure loss with flow (0,33 l/s) 181 kPa
- Slėgis, srautas ir temperatūra: Maxflöde 300kPa: 0,4 l/s
- Standartinės jungties matmuo: 160 c-c

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/ Thermostatic Mixers

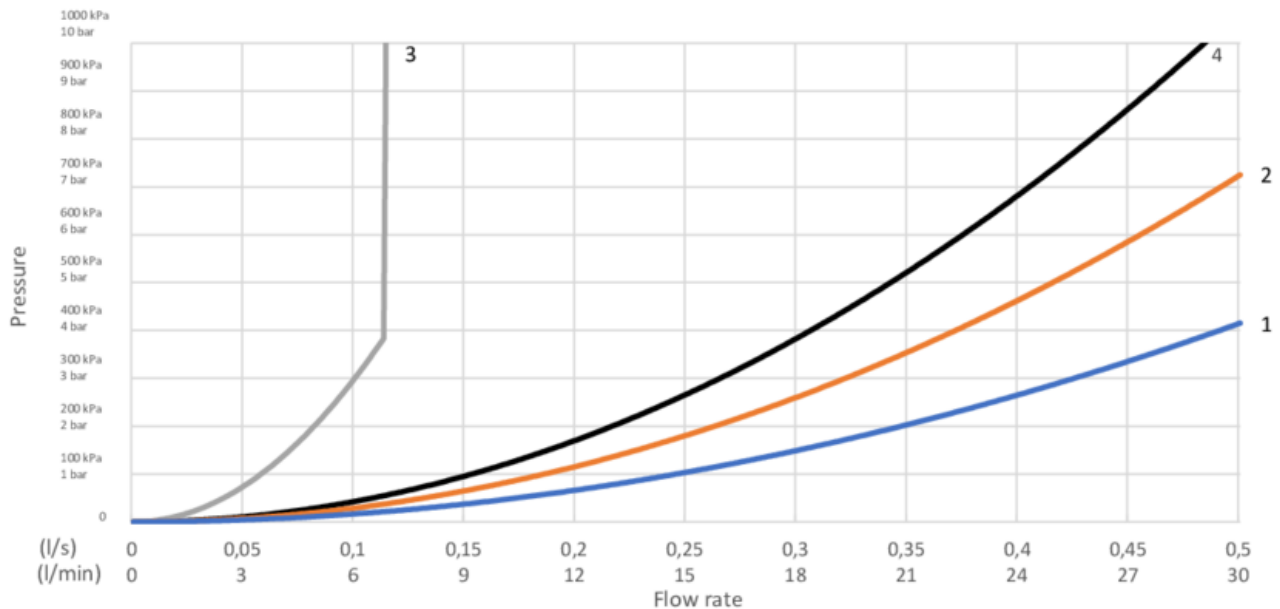

- 1. Max flow (bath- and shower outlet)
- 2. Bathtub outlet: Spouts GB41650247, GB41650320
- 3. Shower set GB41106250
- 4. Spout GB41650279 (85 mm)

1. Max flow (bath- and shower outlet)		2. Bathtub outlet: Spouts GB41650247, GB41650320	
- Flow rate at 300 kPa:	0,425 l/s	- Flow rate at 300 kPa:	0,322 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	17 kPa	- Pressure at flow 0,1 l/s:	29 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	66 kPa	- Pressure at flow 0,2 l/s:	116 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	181 kPa	- Pressure at flow 0,33 l/s:	316 kPa

3. Shower set GB41106250		4. Spout GB41650279 (85 mm)	
- Flow rate at 300 kPa:	0,1 l/s	- Flow rate at 300 kPa:	0,265 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	300 kPa	- Pressure at flow 0,1 l/s:	43 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A	- Pressure at flow 0,2 l/s:	171 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A	- Pressure at flow 0,33 l/s:	465 kPa

Rev, 1, 2022-12-28 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com