



Quality of life since 1825

# Køkkenvandhane Nautic – lav støbt tud

Med stophane til opvaskemaskine

## Produktegenskaber

ENERGIBESPARELSE



VATTENSPAR

- Energiklasse B, sparer vand og energi
- Justerbart komfortflow og justerbar komforttemperatur
- Udtag til bordopvaskemaskine på bagsiden

## Artikel nummer

Art-nr.  
GB41204095

EAN  
7393792221146

## Emballage

Længde: 290 mm | Bredde: 290 mm | Højde: 75 mm

Vægt: 2.98 kg

Antal i emballage: 1 st

## Montering & Rengøring

Før installation skal ledningerne skylles rene frem til armaturet. Armaturet tilsluttes med koldt vandsledning til højre og varmt vandsledning til venstre. Vandtryk: maks. 1000 kPa. Varmtvandstemperatur: maks. 70°C, min 45°C. Vi fralægger os ethvert ansvar for fejl opstået pga. fejlmontering.

## Energimærkning og certificeringer

- Produkterne opfylder de svenske brancheregler om sikker vandinstallation. Opfylder kravene til Nordic Quality. Energiklasse B, 1,88 kWh



CERTIFIERING  
KONTROLL

RI  
SE



Denna produkt är anpassad till  
Branschregler Saker Vatteninstallation  
2021:1. Leverantören garanterar  
produktens funktion enligt branschreglerna  
och monteringsanvisningarna följer.




## Teknisk information

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,24 l/s

# GUSTAVSBERG/

## FLOW CHART/ NAUTIC KITCHEN MIXER

GUSTAVSBERG /  
SMARTER BATHROOMS

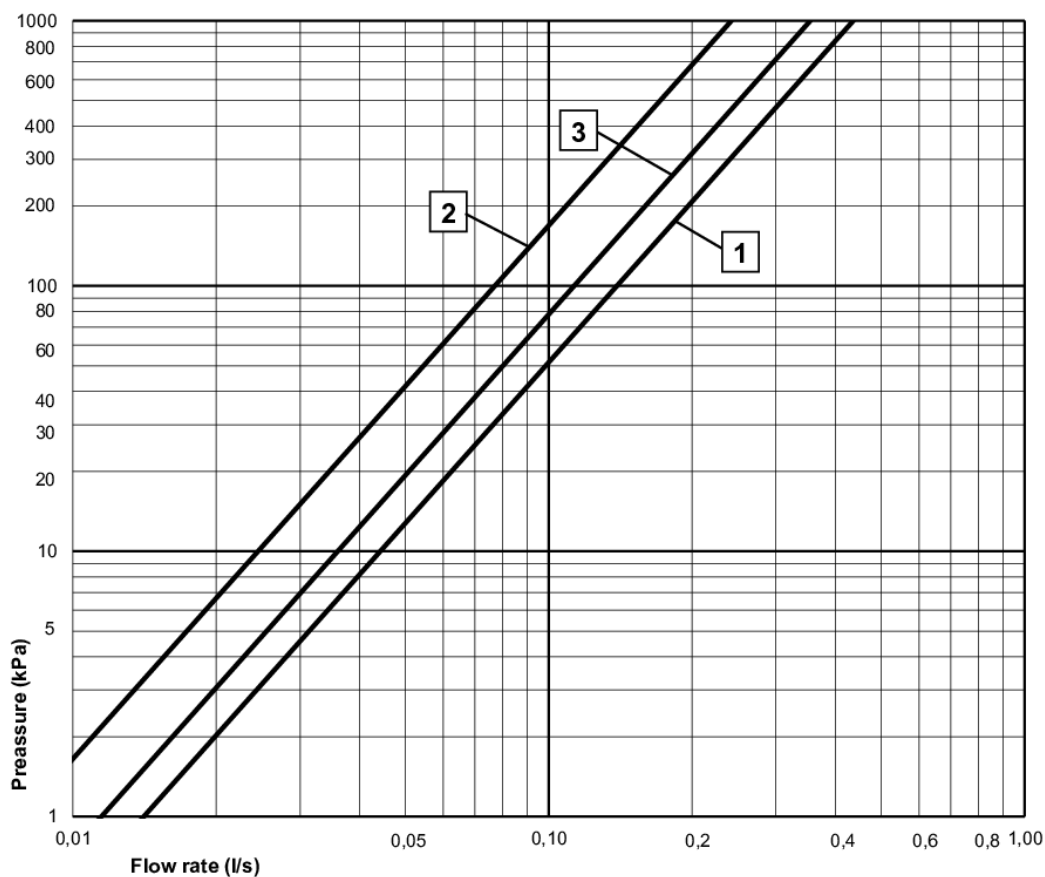

- 1** Max flow
- 2** Comfort flow
- 3** Dishwasher shut off valve

Valid for curve **1**

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| - Flowrate at 300 kPa:       | 0,24 l/s |
| - Pressure at flow 0,1 l/s:  | 52 kPa   |
| - Pressure at flow 0,2 l/s:  | 208 kPa  |
| - Pressure at flow 0,33 l/s: | 565 kPa  |



Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / [www.gustavsberg.com](http://www.gustavsberg.com) / [info@gustavsberg.com](mailto:info@gustavsberg.com)