



Quality of life since 1825

Dušo maišytuvas „Nautic“ – viengubas

Su apatine dušo jungtimi, 150 mm atstumas tarp
varžtu centru



Produkto savybės

- Gali būti komplektuojamas su visais virtuviniiais, praustuviu ir voniu snapeliais
- Esant poreikiui gali būti įjungta patogiai reguliuojama srove
- Jungtys su kištukais papildomai jungtis prie vandens tiekimo sistemų

Prekės numeris

Art.nr.
GB41214004

EAN
7393792217682

Informācija par iepakojumu

Ilgis: 230 mm | Plotis: 165 mm | Aukštis: 115 mm

Svars: 1.86 kg

Numurs iepakojumā: 1 pc

Surinkimas ir priežiūra

Prieš atliekant montavimo darbus būtina išleisti visą vandenį iš vamzdžių ir maišytuvo. Maišytuvas prijungiamas prie šalto vandens tiekimo vamzdžio dešinėje ir prie karšto vandens tiekimo vamzdžio kairėje. Didžiausias leistinas vandens slėgis: maks. 1000 kPa. max.: 1000 kPa. Didžiausia leistina karšto vandens temperatūra: maks. 80°C. Prašome Jūsų suprasti, kad mes negalime būti atsakingi už montavimo defektus.

Energijos klasės etiketė ir sertifikatai

- Produktas atitinka „Saugios vandentiekio instaliacijos“ standarto reikalavimus Atitinka „Nordic Quality“ (Šiaurietiškos kokybės) reikalavimus



Tehniskā informācija


- Standartinės jungties matmuo: 150 c-c

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

NAUTIC SINGLE LEVER BATHTUB AND SHOWER MIXER

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS

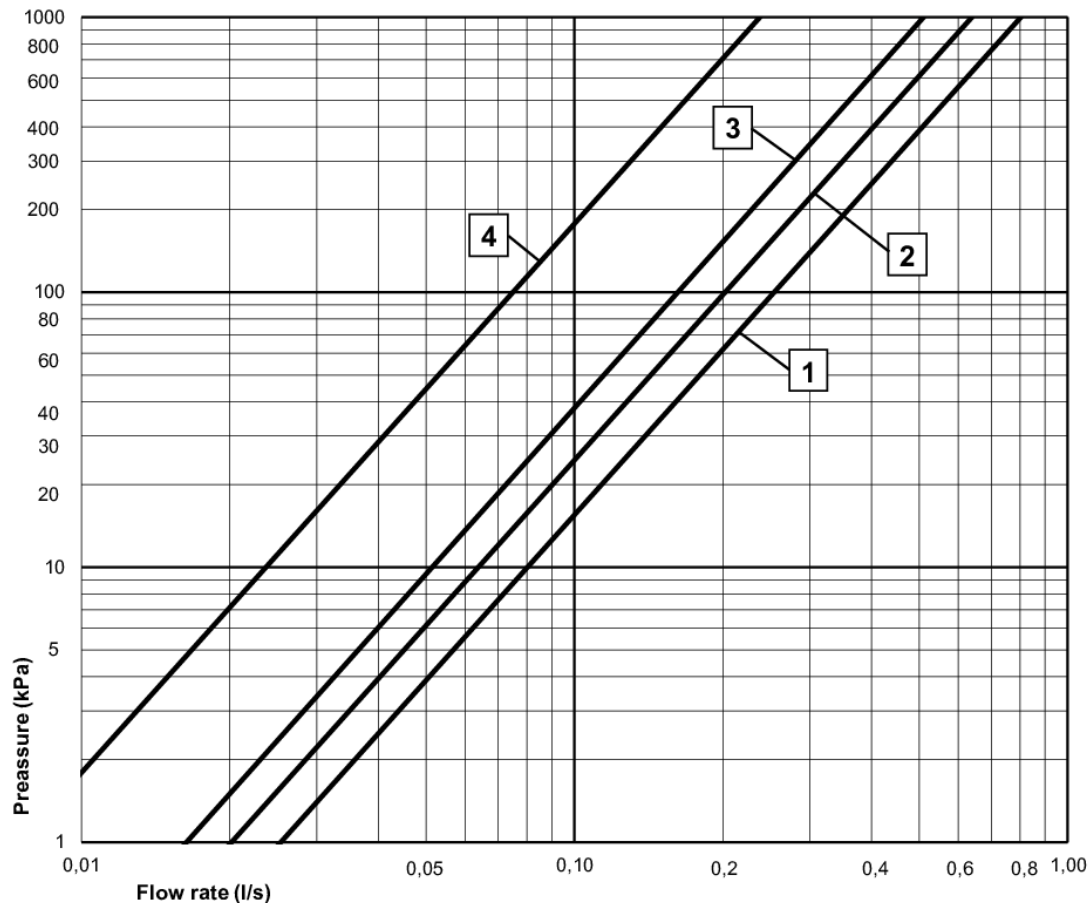

- 1** Max flow (bath- and shower outlet)
- 2** Bathtub outlet, GB41636820, GB41638760
- 3** Bathtub outlet, GB41636819, GB41638759
- 4** Shower set GB41103250

Valid for curve **1**

- Flowrate at 300 kPa:	0,44 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	16 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	62 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	169 kPa



Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com