



Livskvalitet siden 1825



# Nautic-blandebatteri til dusj – ettgreps

Med dusjtilkobling nedover, 150 c-c

## Produktets funksjoner

---

- Kam kombineres med alle typer avløpstuter for kjøkken, servanter eller badekar
- Justerbar gjennomstrømning (kan aktiveres ved behov)
- Pluggtilkoblinger for ekstra vannuttak

## Artikkelnummer

---

NRF-nr.	Art.nr.	EAN
4340941	GB41214004	7393792217682

## Informasjon om pakking

---

Lengde: 230 mm | Bredde: 165 mm | Høyde: 115 mm  
Vekt: 1.86 kg  
Antall i pakken: 1 st

## Montering og vedlikehold

---

Før installasjonen må ledningene rengjøres. Kran er koblet til kaldvannsledningen til høyre og varmtvannsledningen til venstre. Vanntrykk: maks 1000 kPa, min 50 kPa. Varmtavnstemperaturen maks: 70 C, min 45 C. Vi er ikke ansvarlig for feil som står ved feil installasjon.

## Energimerking og sertifiseringer

---

- Produktet er tilpasset bransjens regler for sikker vanninstallasjonOppfyller kravene til Nordic Quality



## Teknisk informasjon

---


- Tilkoblingsdimensjon: 150 c-c

# GUSTAVSBERG/

## FLOW CHART/

### NAUTIC SINGLE LEVER BATHTUB AND SHOWER MIXER

GUSTAVSBERG /  
SMARTER BATHROOMS

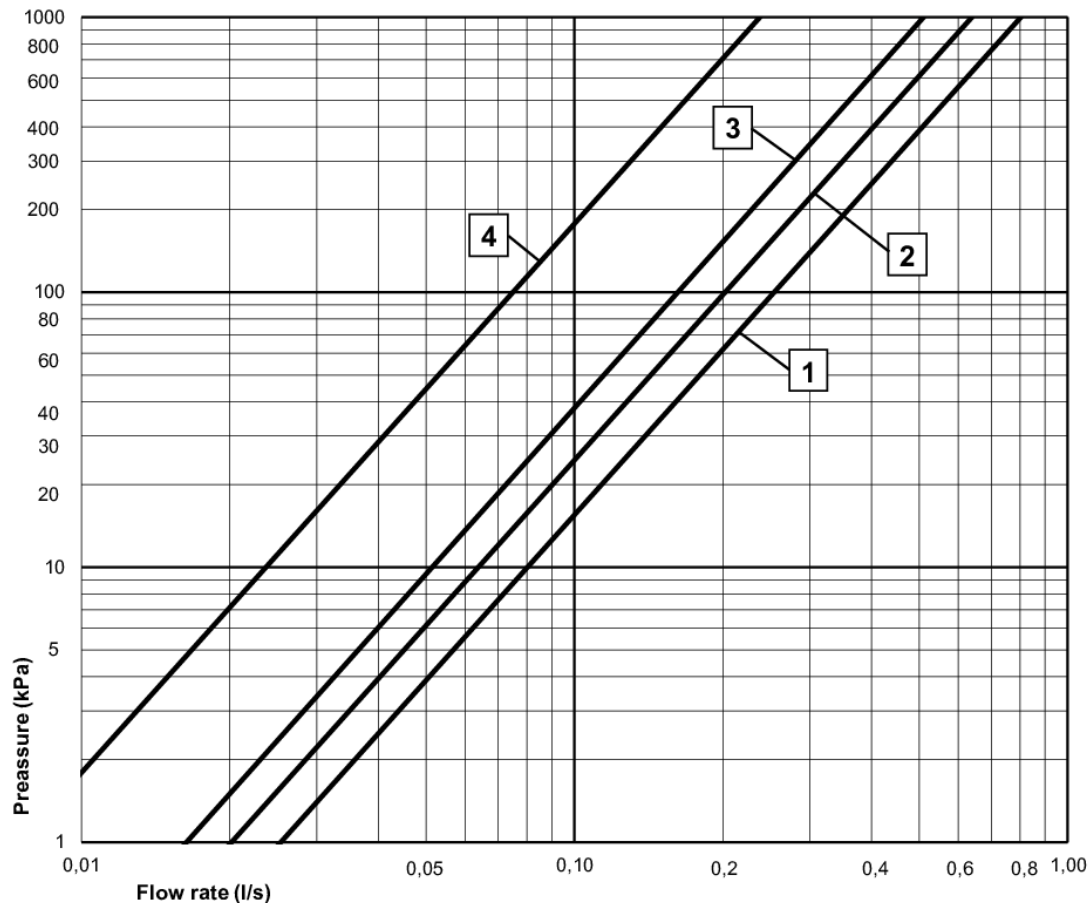

- 1** Max flow (bath- and shower outlet)
- 2** Bathtub outlet, GB41636820, GB41638760
- 3** Bathtub outlet, GB41636819, GB41638759
- 4** Shower set GB41103250

Valid for curve **1**

- Flowrate at 300 kPa:	0,44 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	16 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	62 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	169 kPa



Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / [www.gustavsberg.com](http://www.gustavsberg.com) / [info@gustavsberg.com](mailto:info@gustavsberg.com)