



Quality of life since 1825

Termostaattihana Nautic

Lyijytön - sisältää suihkuliitännän alaspäin, 150 c-c

Tuotteen ominaisuudet

SAFE TOUCH



- Safe Touch -toiminto vähentää suihkuhanan etuosan lämpenemistä
- Sisältää alle 0,1 % lyijyä
- Voidaan täydentää juoksuputkella

Artikkelien numero

LVI-nr.
6371577

Art.nr.
GB41215304 0

EAN
7393792229159

Pakkaustiedot

Pituus: 375 mm | Leveys: 235 mm | Korkeus: 220 mm

Paino: 1.99 kg

Pakkauksen numero: 1 pc

Kokoaminen & hoito

Asennetaan ohjeiden mukaisesti. Putket on huuhdottava ennen asennusta. Hana kytketään oikealta kylmävesijohtoon ja vasemmalta kuumavesijohtoon. Vedenpaine: enintään 1000 kPa, vähintään 50 kPa. Kuuman veden lämpötila: enintään 80 °C, vähintään 45 °C. Huomaathan, että emme vastaa vahingoista, jotka johtuvat virheellisestä asennuksesta.

Energiamerkintä ja -sertifiointi



Denna produkt är anpassad till
Branschregler Saker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.




Tekniset tiedot

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,46 l/s
- Pressure loss with flow (0,2 l/s) 57 kPa
- Tuotteen CO2e jalanjälki: 9,34 kg
- Liitäntäkoko: 150 c-c


NAUTIC

2010-05 →

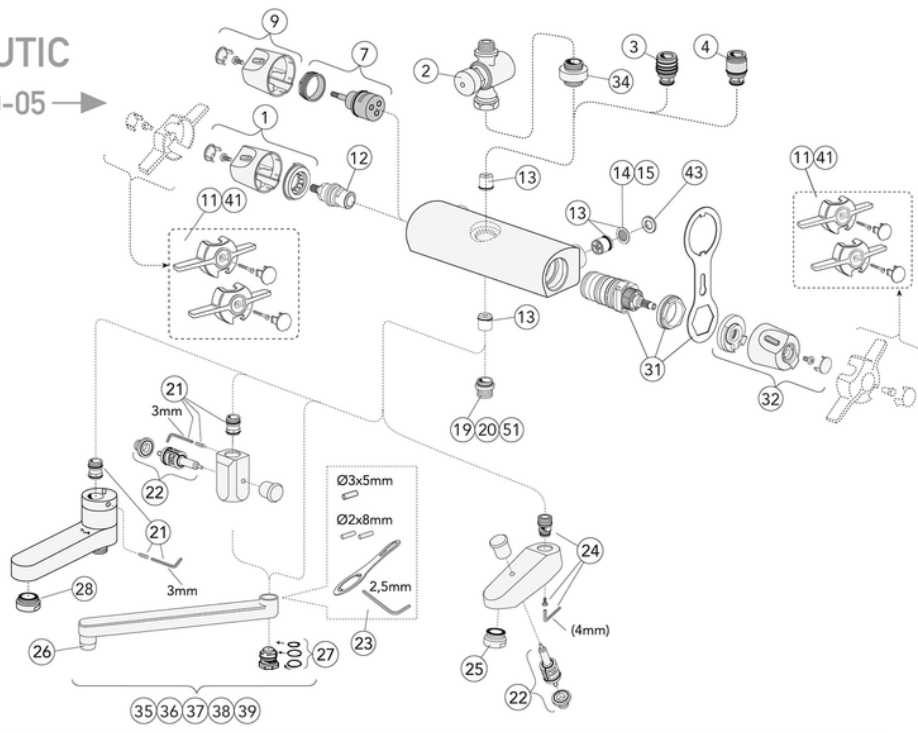

NAUTIC

2012-01 →

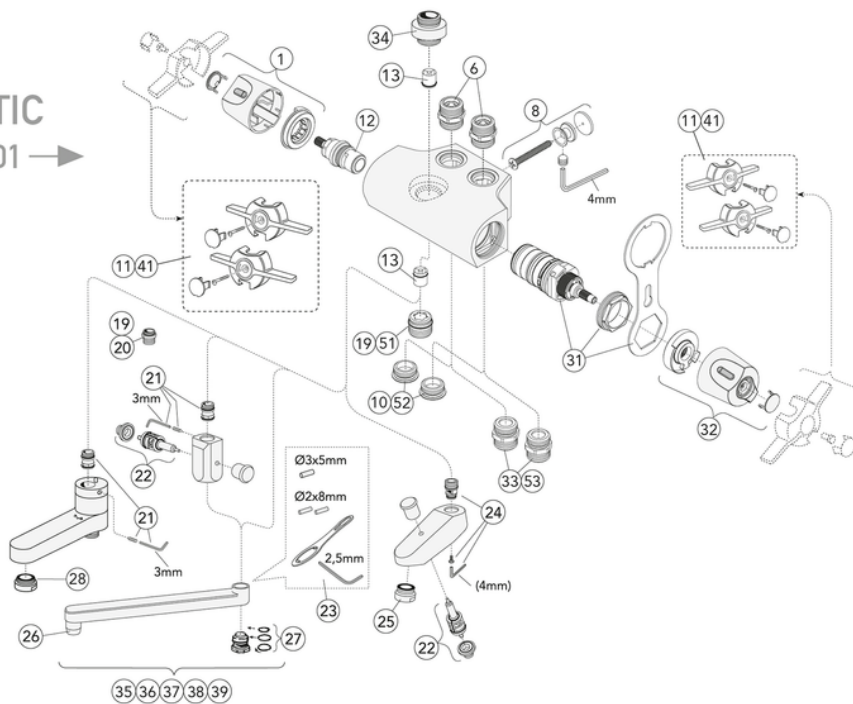

ExplodedView Nautic_thermostatic_mixers (Rev 2. 2020-11-18)


Nr.	Tuote	LVI-nr.	Art.nr.
1		6470037	GB41637804 01
3		6470076	GB41639453 01
4		6470078	GB41639457 01
6			GB41632814 02
7		6470074	GB41639500 01
8			GB41634577
9		6470077	GB41639456 01
10			GB41633784
11	Care-vääntimet termostaattihanalle	6470038	GB41637840 02
12	Sulkuventtiili	6470075	GB41634035 01
13		6470442	GB41632698 02
14		6470444	GB41635633 02
15		6470445	GB41635633 10
19		6470474	GB41634757 01
20			GB41634756 01
21		6470472	GB41636359 01
22	Vaihdin	6470085	GB41636577 01
23		6470046	GB41633972
24		6470471	GB41637347
25		6470920	GB41634555 01
26		6470910	GB41630131 01
27		6470473	GB41633952 01
28			GB41638275 01
31		6470023	GB41638334 01
32		6470024	GB41638336 01
33	Liitântänippa, valmiiksi koottu		GB41632815
34		6470034	GB41638339 01
36		6577220	GB41633632
41	Care-vääntimet termostaattihanalle		GB41637845 02
42		6470073	GB41636822 01
43			GB41635641
51			GB41638955 01
52			GB41638998 02

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

NAUTIC THERMOSTATIC BATHTUB AND SHOWER MIXER

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS

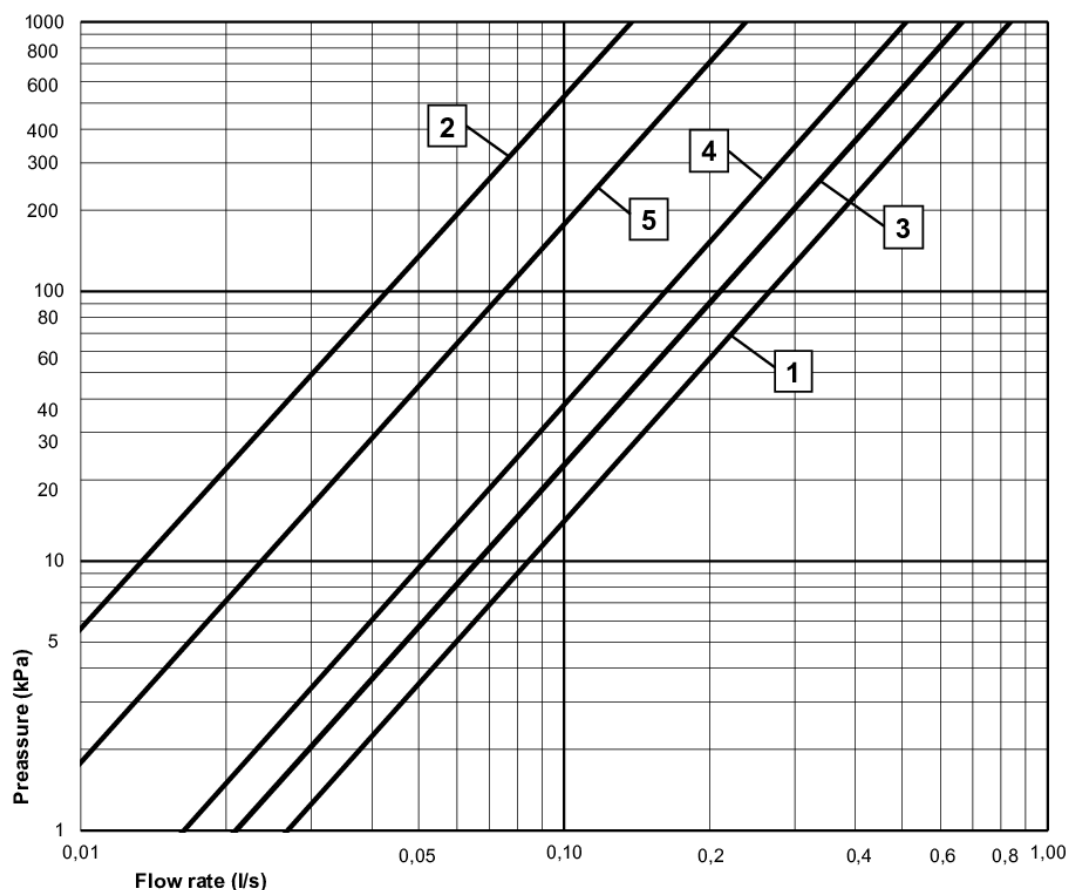

- 1** Max flow (bath- and shower outlet)
- 2** Comfort flow
- 3** Bathtub outlet GB41636820, GB41638760
- 4** Bathtub outlet GB41636819, GB41638759
- 5** Shower set GB41103250

Valid for curve **1**

- Flowrate at 300 kPa:	0,46 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	14 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	57 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	154 kPa



Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com