



Livskvalitet sedan 1825

Fixtur Triomont XS – för toalett med vägstrycke

Dubbelspolning 6 och 3l eller enkelspolning 6l

Produktegenskaper

MONTERING



- Snygg installation, med ett minimum av synliga rör
- Stort utbud av trycken i olika material och färger
- Lämplig även för montage i hörn med tillbehör, GB1921102029

Artikelnummer

RSK-nr.
7925077

Art-nr.
GB1921102020

EAN
8711778140813

Förpackningsinformation

Längd: 400 mm | Bredd: 1250 mm | Höjd: 150 mm

Vikt: 14 kg


Antal i förpackning: 1 st

Montering & Skötsel

Monteras enligt medföljande monteringsanvisning. Skissens höjdmått (1000 mm) medför en sitthöjd på 410–430 mm beroende på toalettmodell. Kan vid installation justeras upp till 610–630 mm. Valbart bultavstånd för montage av vägghängd toalett, c-c 180 eller 230 mm. Med 180 c-c passar samtliga vägghängda toaletter från Gustavsberg och Villeroy & Boch.

Energimärkning och certifieringar


- SINTEF-certifierad Fixtur enligt SS 820200 standard Cisternen enligt EN 14055 Klarar AMA montage utan extra komponenter (SE)



Teknisk information

- Spolning – vattenmängd: 6/3 Dubbelspolning 6/3 (L)

Reservdelar

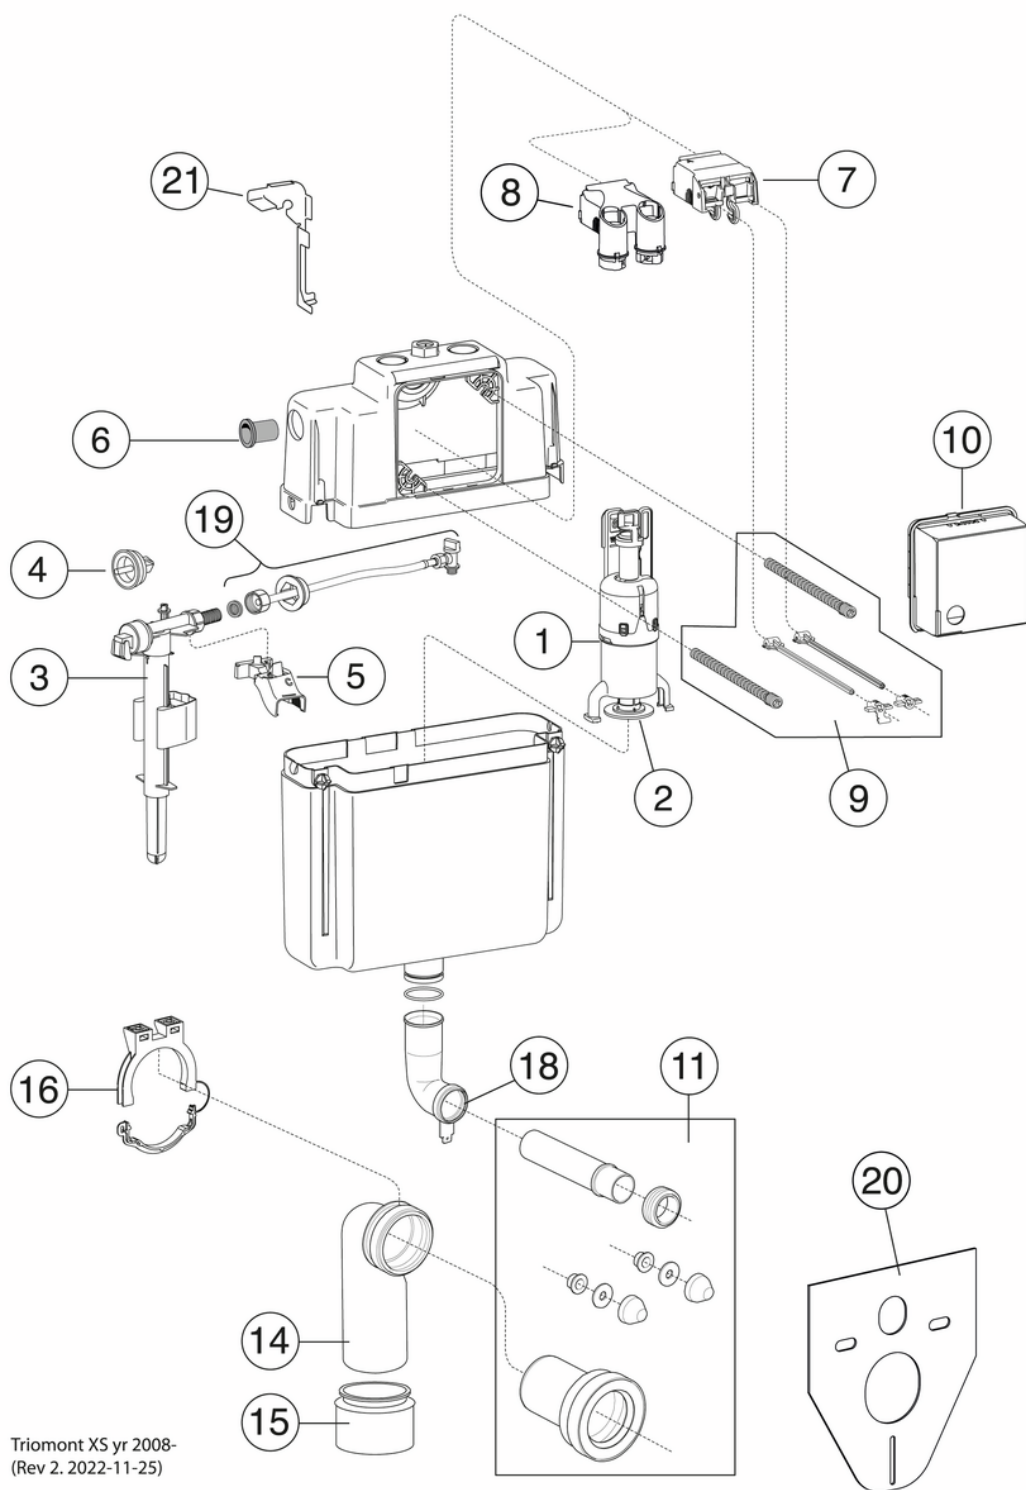

Triomont XS yr 2008-
(Rev 2. 2022-11-25)

Nr.	Produkt	RSK-nr.	Art-nr.
1a	Bottenventil	7925136	GB1921100370
1b	Bottenventil	8000113	GB1921100399
2	Packning	7925137	GB1921100371
3	Inloppsventil	8009040	GB1921100600
4a	Membran	7925139	GB1921100373
4b	Membran	8009041	GB1921100601
5	Fäste	7925140	GB1921100375
6	Hylsa inkommande vatten	8000116	GB1921100392
7a	Mekanisk lyftanordning	7925141	GB1921100377
7b	Sensor lyftanordning Triomont	8009042	GB1921100604
8	Pneumatisk lyftanordning	7925149	GB1921100394
9a	Set med fixering/manöverpinnar enkelspolning, inbyggd spolcistern	7925143	GB1921100378
9b	Set med fixering/manöverpinnar dubbelspolning, inbyggd spolcistern	7925144	GB1921100379
10	Skyddskåpa	8000131	GB1921100387
11	Set wc-anlutning	7925145	GB1921100380
13	Spolrör	8000123	GB1921100111
14	Avloppsboj	8000129	GB1921100382
15	Excenter	8000138	GB1921100383
17	Spolrör med fäste	8000135	GB1921100385
18	Tätningarring	7925147	GB1921100386
19	Flexibel ansl. slangset, XS	8000114	GB1921100369
20	Isoleringsskydd	8000128	GB1921100388
21	Reparationsset	8000139	GB1921100389