



Livskvalitet sedan 1825

Köksblandare Epic - hög pip

Krom, med diskmaskinsavstängning

Produktegenskaper

ECO-FLOW



- Blandare i modern design
- Soft move, keramiskt paket med mjuk och precis manövrering
- Eco-flow för vatten- och energieffektivisering

Artikelnummer

| RSK-nr. | Art-nr. | EAN |
|---------|------------|---------------|
| 8311189 | GB41209996 | 7393792233828 |

Förpackningsinformation

Längd: 535 mm | Bredd: 250 mm | Höjd: 70 mm

Vikt: 1.95 kg

Antal i förpackning: 1 st

Montering & Skötsel

Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 kPa. Varmvattentemperatur max: 70°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig montering.

Energimärkning och certifieringar



CERTIFIERING
KONTROLL




Denna produkt är anpassad till
Branschregler Saker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.



Teknisk information

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,156 l/s
- Pressure loss with flow (0,2 l/s) 494 kPa

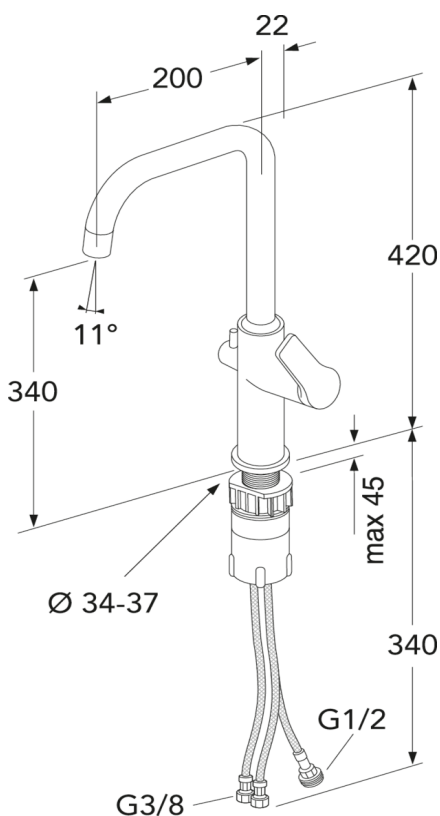




ExplodedView Epic_kitchen_dishwasher_shut-off
(Rev 1. 2020-08-19)

| Nr. | Produkt | RSK-nr. | Art-nr. |
|-----|-------------------------|---------|---------------|
| 1 | Strålsamlare | 8242223 | GB41638549 01 |
| 2 | Pip kök Epic | 8394095 | GB41639771 01 |
| 3 | Pip kök Epic | 8394096 | GB41639771 24 |
| 4 | Pip kök Epic | 8394097 | GB41639771 53 |
| 5 | Monterings kit kök Epic | 8394112 | GB41639778 01 |
| 6 | Vred/vetil dishw. | | GB41639631 01 |
| 7 | Vred/vetil dishw. Epic | 8394107 | GB41639631 24 |
| 8 | Vred/vetil dishw. Epic | 8394108 | GB41639631 53 |
| 9 | Paket Ø25 | 8394109 | GB41639775 01 |
| 10 | Spak kök Epic | 8394086 | GB41639768 01 |
| 11 | Spak kök Epic | 8394087 | GB41639768 24 |
| 12 | Spak kök Epic | 8394088 | GB41639768 53 |
| 13 | Fotring Ø50 Epic | 8394101 | GB41639773 01 |
| 14 | Fotring Ø50 Epic | 8394102 | GB41639773 24 |
| 15 | Fotring Ø50 Epic | 8394103 | GB41639773 53 |
| 16 | SoftPex slang | 8591979 | GB41636629 01 |
| 18 | Monteringsdetaljer | 8393992 | GB41639331 01 |

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Kitchen mixer with shut off valve EPIC

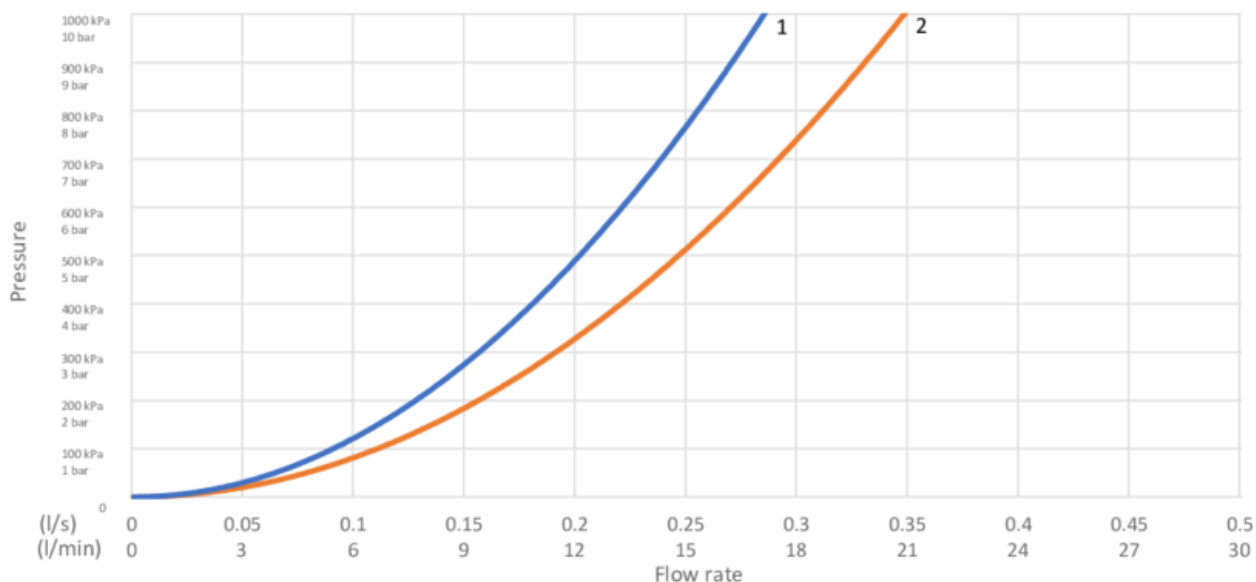

- 1. Max flow
- 2. Dishwasher shut off valve

1. Max flow

| | |
|------------------------------|-----------|
| - Flowrate at 300 kPa: | 0,156 l/s |
| - Pressure at flow 0,1 l/s: | 123 kPa |
| - Pressure at flow 0,2 l/s: | 494 kPa |
| - Pressure at flow 0,33 l/s: | N/A |

Rev, 1, 2020-10-29 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com