



Livskvalitet sedan 1825

Köksblandare Nordic3 – hög pip

Med diskmaskinsavstängning

Produktegenskaper

- Spak med taktil känsla och tydlig färgmarkering för varm- och kallvatten
- Soft move, keramiskt paket med mjuk och precis manövrering
- Svängbar utloppspip 110° (spärr för 0° och 80° ingår)

Artikelnummer

| | | |
|---------|------------|---------------|
| RSK-nr. | Art-nr. | EAN |
| 8311510 | GB41203496 | 7393792235761 |

Förpackningsinformation

Längd: 445 mm | Bredd: 275 mm | Höjd: 75 mm


Vikt: 2.38 kg

Antal i förpackning: 1 st

Montering & Skötsel

Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 kPa. Varmvattentemperatur max: 70°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig montering.


Energimärkning och certifieringar



Teknisk information

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,122 l/s
- Pressure loss with flow (0,2 l/s) 811 kPa

Reservdelar

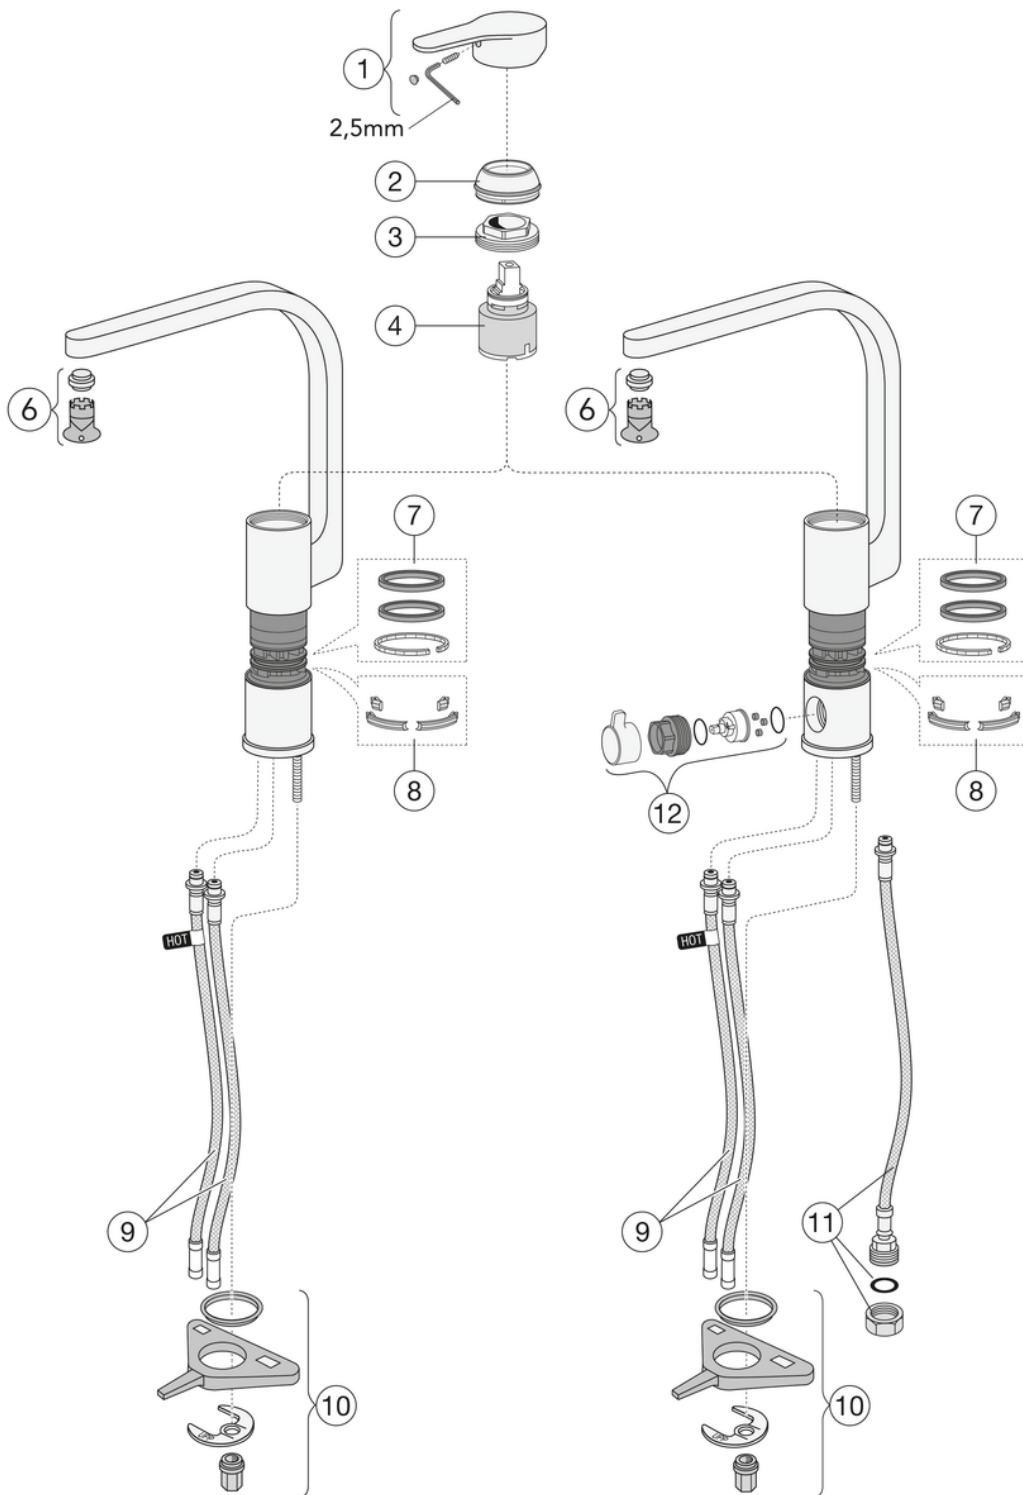


ExplodedView Nordic_3_kitchen
(Rev 2. 2021-12-07)

| Nr. | Produkt | RSK-nr. | Art-nr. |
|-----|----------------------------------|---------|---------------|
| 1 | Spak Nordic ³ (2019-) | 8437047 | GB41639619 01 |
| 2 | Täckhylsa | | GB41650253 01 |
| 3 | Mutter plattform 3 | | GB41639591 01 |
| 4 | Kerampaket | 8613111 | GB41637393 |
| 6 | Strålsamlare | 8242223 | GB41638549 01 |
| 7 | X-ring, glidring kit | | GB41639970 01 |
| 8 | Slagbegränsningsats | | GB41639589 01 |
| 10 | SoftPex slang | 8591912 | GB41637161 02 |
| 12 | Diskmaskinavstängning | 8394048 | GB41639547 01 |

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Kitchen mixer Nordic 3

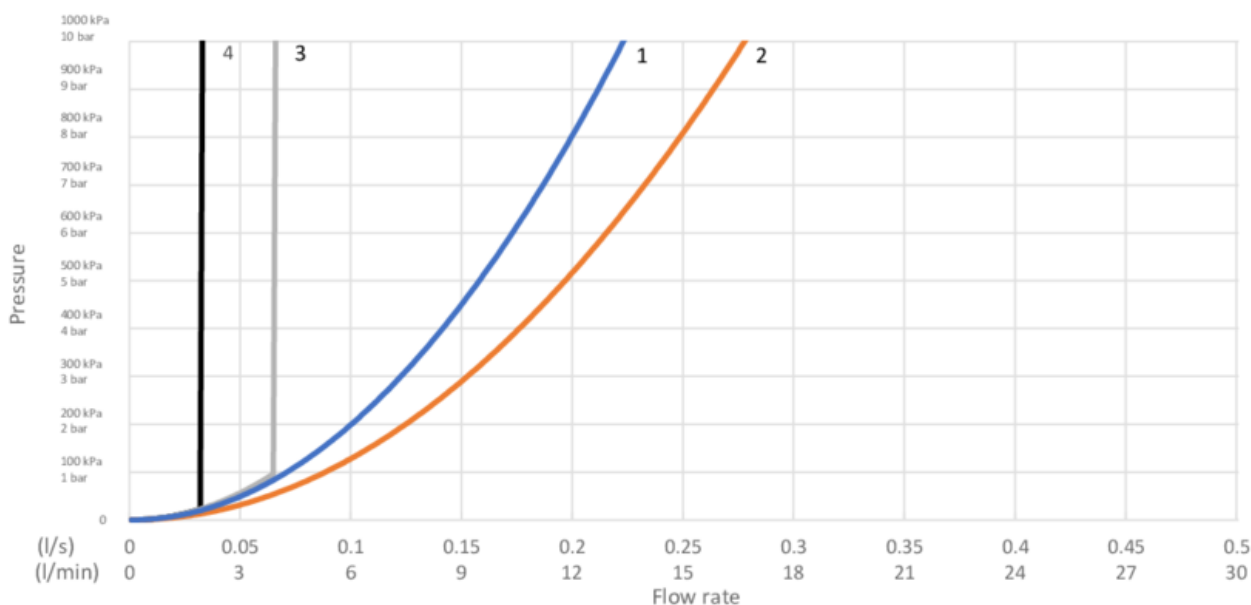

- 1. Max flow
- 2. Dishwasher shut off
- 3. Optional aerator GB41638662 10

- 4. Optional aerator GB41638663 10

1. Max flow

| | |
|------------------------------|-----------|
| - Flowrate at 300 kPa: | 0,122 l/s |
| - Pressure at flow 0,1 l/s: | 203 kPa |
| - Pressure at flow 0,2 l/s: | 811 kPa |
| - Pressure at flow 0,33 l/s: | N/A |

Rev, 1, 2021-04-13 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com