



Livskvalitet sedan 1825

Spolblandare Nya Nautic – ettgrepp

Blyfri, med vakuumventil, 150 c-c

Produktgenskaper

BLYFRITT



- Innehåller mindre än 0,1% bly
- Greppvänlig spak med tydlig färgmarkering för varm- och kallvatten
- Soft move, keramiskt paket med mjuk och precis manövrering

Artikelnummer

RSK-nr.
8248159

Art-nr.
GB412162740

EAN
7391530076485

Förpackningsinformation

Längd: 225 mm | Bredd: 205 mm | Höjd: 70 mm

Vikt: 1.72 kg

Antal i förpackning: 1 st


Montering & Skötsel

Energimärkning och certifieringar



Teknisk information

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,205 l/s
- Pressure loss with flow (0,2 l/s) 286 kPa
- Anslutningsdimension: 150 c-c

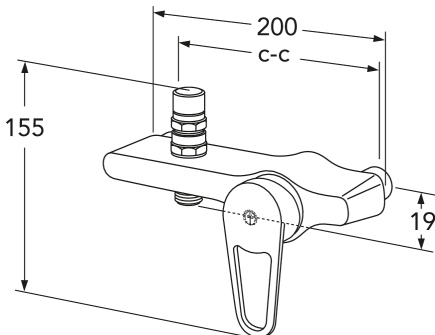


GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Singel lever wall-mixer Nautic

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS

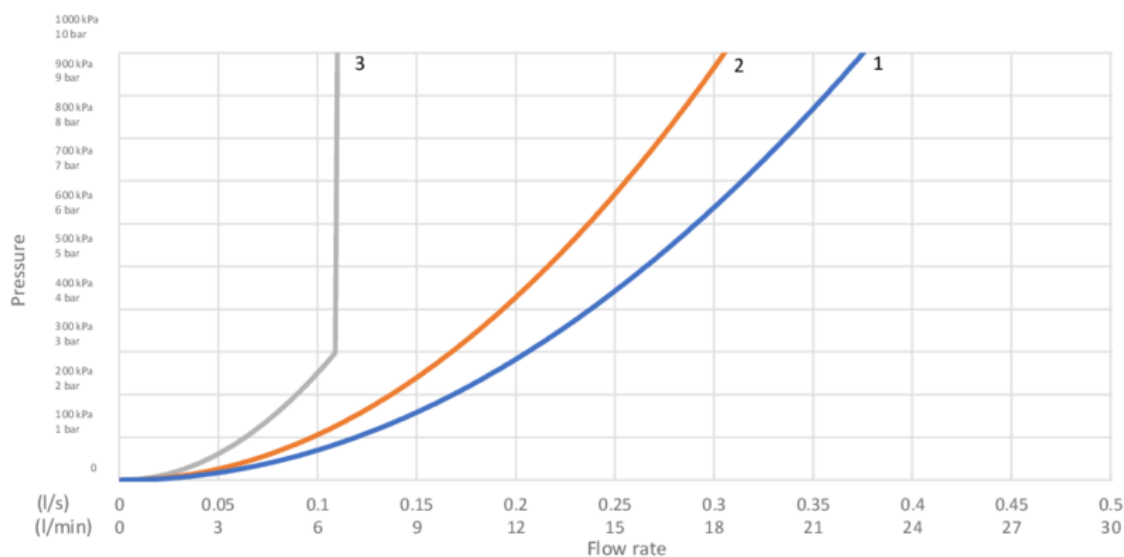

- 1. Restrictor class A
- 2. Duschset GB41103250
- 3. Duschset GB41103250 med reglerare 6,5 l/min (GB41638724 01)

1. Restrictor class A		2. Duschset GB41103250	
- Flow rate at 300 kPa:	0,205 l/s	- Flow rate at 300 kPa:	0,167 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	71 kPa	- Pressure at flow 0,1 l/s:	108 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	286 kPa	- Pressure at flow 0,2 l/s:	432 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	777 kPa	- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

3. Duschset GB41103250 med reglerare 6,5 l/min (GB41638724 01)

- Flow rate at 300 kPa:	0,108 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	256 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2021-09-09 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com