



Quality of life since 1825

# Suihkusekoitin Atlantic – termostaatti

Ulostulo ylöspäin/alaspäin, 150 c-c

## Tuotteen ominaisuudet

SMART INSIDE

SAFE TOUCH



- Safe Touch -toiminto vähentää suihkuhanan etuosan lämpenemistä.
- Pitää veden lämpötilan tasaisena paineen ja lämpötilan muuttuessa.
- Voidaan yhdistää Gustavsberg- kylpyammeen tai kattosuihkusetin kanssa

## Artikkelien numero

Art.nr.  
GB41211302

EAN  
7391530076393

## Pakkaustiedot

Pituus: 292 mm | Leveys: 95 mm | Korkeus: 74 mm

Paino: 1.77 kg

Pakkauksen numero: 1 pc

## Kokoaminen & hoito

Putket on huuhdottava ennen asennusta. Hana kytketään oikealta kylmävesijohtoon ja vasemmalta kuumavesijohtoon. Vedenpaine: enintään 1000 kPa, vähintään 50 kPa. Kuuman veden lämpötila: enintään 80 °C, vähintään 45 °C. Huomaathan, että emme vastaa vahingoista, jotka johtuvat virheellisestä asennuksesta.

## Energiamerkintä ja -sertifiointi




## Tekniset tiedot

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,465 l/s
- Pressure loss with flow (0,33 l/s) 151 kPa
- Tuotteen CO2e jalanjälki: 5,87 kg
- Liitäntäkoko: 150 c-c

# GUSTAVSBERG/

## FLOW CHART/

Thermostatic Mixers, Shower Columns, Spout 350 mm

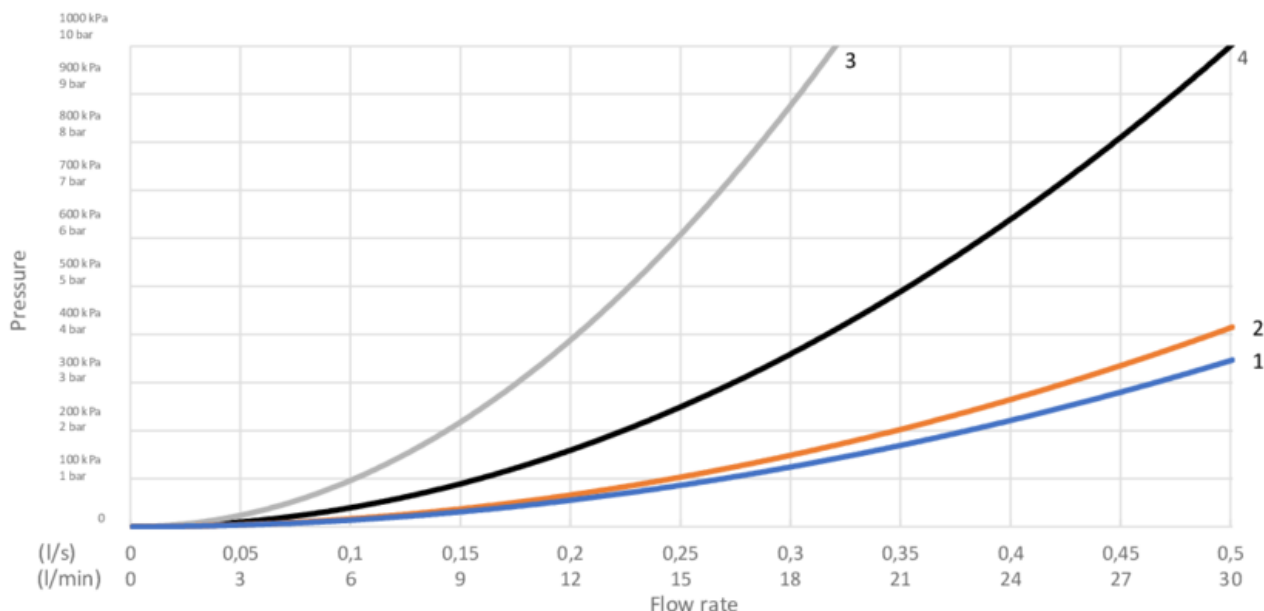

- 1. Max flow (bath- and shower outlet)
- 2. Head shower GB41103230, GB41103235
- 3. Hand shower GB41103230, GB41103235
- 4. Spout GB41650288 (350 mm)

1. Max flow (bath- and shower outlet)		2. Head shower GB41103230, GB41103235	
- Flow rate at 300 kPa:	0,465 l/s	- Flow rate at 300 kPa:	0,425 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	14 kPa	- Pressure at flow 0,1 l/s:	17 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	56 kPa	- Pressure at flow 0,2 l/s:	66 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	151 kPa	- Pressure at flow 0,33 l/s:	181 kPa

3. Hand shower GB41103230, GB41103235		4. Spout GB41650288 (350 mm)	
- Flow rate at 300 kPa:	0,175 l/s	- Flow rate at 300 kPa:	0,273 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	98 kPa	- Pressure at flow 0,1 l/s:	40 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	392 kPa	- Pressure at flow 0,2 l/s:	161 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A	- Pressure at flow 0,33 l/s:	437 kPa

Rev, 1, 2022-12-28 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / [www.gustavsberg.com](http://www.gustavsberg.com) / [info@gustavsberg.com](mailto:info@gustavsberg.com)