



Quality of life since 1825

Dušas komplekts Atlantic 2.1 – ar termostatu

Ietver dušas komplektu, bez svina, enerģijas klase A, 150 c-c

Produkta īpašības

SMART INSIDE



SAFE TOUCH



BEZ SVINA



- Pilna komplektācija – ar A energoefektivitātes klases dušas sistēmu
- Uztur vienmērīgu ūdens temperatūru spiediena un temperatūru izmaiņu laikā
- Satur mazāk kā 0,1% svina

Article number

Art.nr.
GB412113870

EAN
7391530076461

Pakuotēs informācija

Garums: 775 mm | Platums: 145 mm | Augstums: 80 mm

Svoris: 3 kg

Pakuotēs numeris: 1 pc

Montāža un kopšana

Pirms uzstādīšanas caurules ir jāpievada līdz ūdens jaucējkrānam. Ūdens jaucējkrāns tiek pievienots aukstā ūdens padeves caurulei labajā pusē un karstā ūdens padeves caurulei kreisajā pusē. Ūdens spiediens: maks. 1000 kPa, min. 50 kPa. Karstā ūdens temperatūra: maks. 80 °C, min. 45 °C. Nemiet vērā, ka mēs neuzņemamies atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizas uzstādīšanas rezultātā.


Enerģijas marķējums un sertifikāti



Techninė informacija

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,1l/s
- Pressure loss with flow (0,1l/s) 300 kPa

- Standarta savienojuma dimensija: 150 c-c

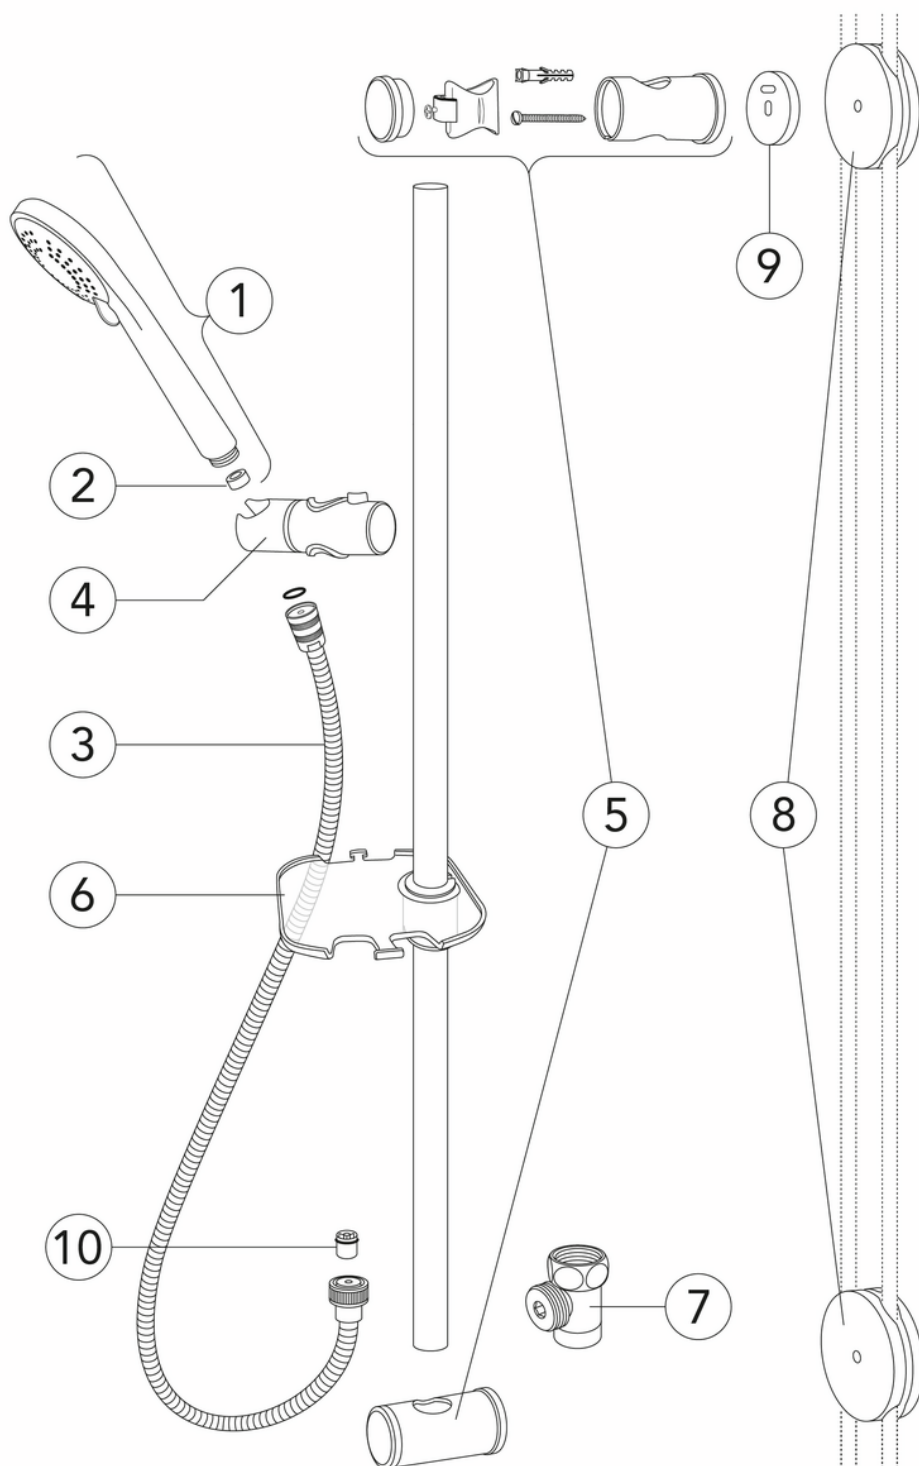


ExplodedView GB41106250_Shower_set_2.1 (Rev 1. 2023-04-05)

Nr.	Produkta	Art.nr.
1	Dušas rokturis, 2.1/2.2	GB4165036401
2	Plūsmas regulators	GB4165036501
3	Šļūtene, iekšējais slēdzis, 1,75 m, dušas komplekts	GB41636266 00
4		GB41638726 01
5		GB41638727 02
6		GB41638728 01
7	Drenāžas vārsts Care	GB41638960 01
8		GB41637850 02
9	Sienas dušas komplekts ar attāluma regulēšanu	GB4165037201
10		GB41634719 01

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/ Thermostatic Mixers

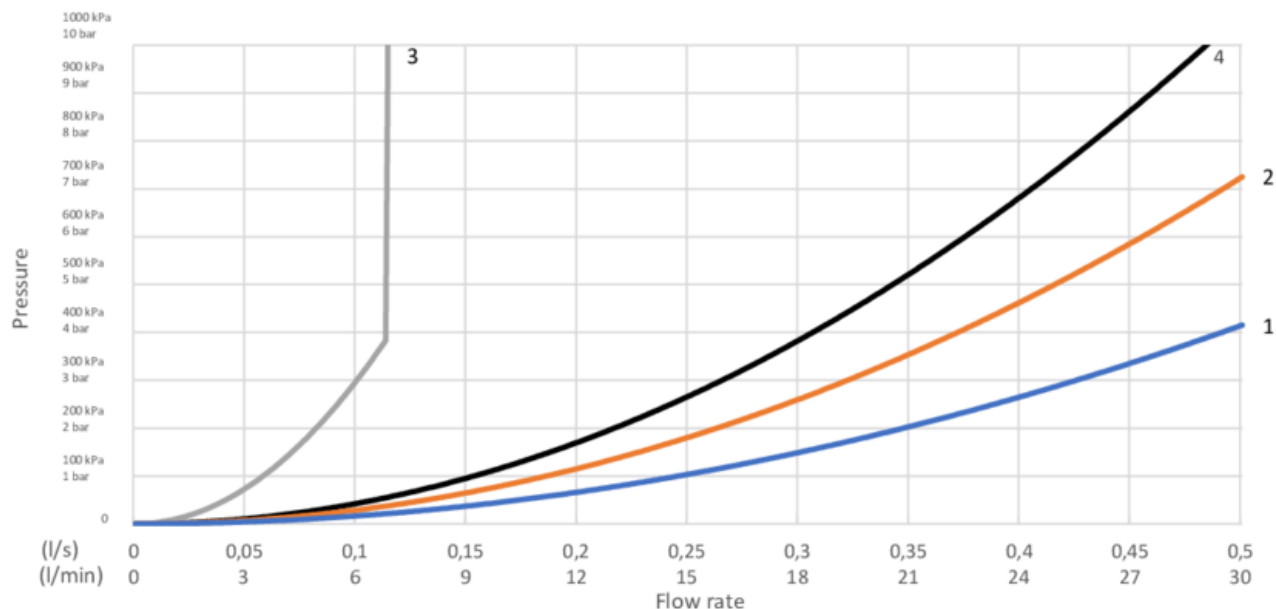

- 1. Max flow (bath- and shower outlet)
- 2. Bathtub outlet: Spouts GB41650247, GB41650320
- 3. Shower set GB41106250
- 4. Spout GB41650279 (85 mm)

1. Max flow (bath- and shower outlet)		2. Bathtub outlet: Spouts GB41650247, GB41650320	
- Flow rate at 300 kPa:	0,425 l/s	- Flow rate at 300 kPa:	0,322 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	17 kPa	- Pressure at flow 0,1 l/s:	29 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	66 kPa	- Pressure at flow 0,2 l/s:	116 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	181 kPa	- Pressure at flow 0,33 l/s:	316 kPa

3. Shower set GB41106250		4. Spout GB41650279 (85 mm)	
- Flow rate at 300 kPa:	0,1 l/s	- Flow rate at 300 kPa:	0,265 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	300 kPa	- Pressure at flow 0,1 l/s:	43 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A	- Pressure at flow 0,2 l/s:	171 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A	- Pressure at flow 0,33 l/s:	465 kPa

Rev, 1, 2022-12-28 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com