



Quality of life since 1825

Vonios maišytuvas „Estetic“ su termostatu

Fiksuotas vonios snapas, išvadas į apačią, 160 c-c

Produkto savybės



- Including smart shelf for more storage space
- Maintains even water temperature during pressure and temperature changes
- Combines nicely with our various shower sets

Prekės numeris

Art.nr.
GB41208433

EAN
7391530076225

Informācija par iepakojumu

Ilgis: 292 mm | Plotis: 160 mm | Aukštis: 74 mm
Svars: 2.35 kg
Numurs iepakojumā: 1 pc

Surinkimas ir priežiūra

Prieš įrengiant būtina praplauti linijas iki pat čiaupo. Maišytuvas yra sujungtas su šalto vandens linija dešinėje ir karšto vandens linija kairėje. Vandens slėgis: maks. – 1000 kPa, min. – 50 kPa. Karšto vandens temperatūra: maks. – 80 °C, min. – 45 °C. Atminkite, kad mes neatsakome už žalą, padarytą dėl netinkamo įrengimo.

Energijos klasės etiketė ir sertifikatai




Tehniskā informācija

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,4 l/s
- Pressure loss with flow (0,33 l/s) 204 kPa
- CO2e pēdsakas: 8.8 kg
- Standartinės jungties matmuo: 160 c-c

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Thermostatic Bathtub Mixers

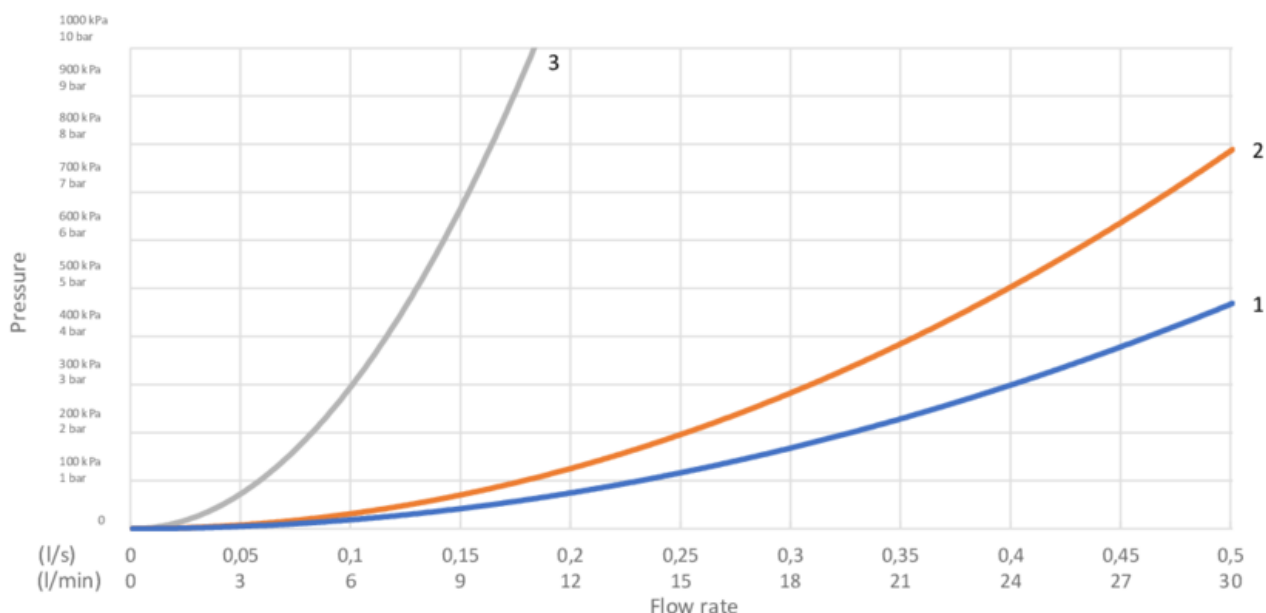

- 1. Max flow bathtub outlet
- 2. Bathtub outlet
- 3. Shower set GB41106250

1. Max flow bathtub outlet

- Flow rate at 300 kPa:	0,4 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	19 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	75 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	204 kPa

2. Bathtub outlet

- Flow rate at 300 kPa:	0,308 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	32 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	126 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	344 kPa

3. Shower set GB41106250

- Flow rate at 300 kPa:	0,1 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	300 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2022-12-22 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com