



Quality of life since 1825



Suihkusetti Nordic Square

150 c-c

Tuotteen ominaisuudet

SAFE TOUCH



- Safe Touch -toiminto vähentää suihkuhanan etuosan lämpenemistä
- Pitää veden lämpötilan tasaisena paineen ja lämpötilan muuttuessa
- Voidaan täydentää vaihdinjuoksuputkella

Artikkelien numero

LVI-nr.
6371623

Art.nr.
GB41211735

EAN
7391530077055

Pakkaustiedot

Pituus: 745 mm | Leveys: 368 mm | Korkeus: 94 mm

Paino: 4.94 kg

Pakkauksen numero: 1 pc

Kokoaminen & hoito

Putket on huuhdottava ennen asennusta. Hana kytketään oikealta kylmävesijohtoon ja vasemmalta kuumavesijohtoon. Vedenpaine: enintään 1000 kPa, vähintään 50 kPa. Kuuman veden lämpötila: enintään 80 °C, vähintään 45 °C. Huomaathan, että emme vastaa vahingoista, jotka johtuvat virheellisestä asennuksesta.

Energiamerkintä ja -sertifiointi



CERTIFIERING
KONTROLL

RI
SE




Denna produkt är anpassad till
Branschregler Saker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.



Tekniset tiedot

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,425 l/s
- Pressure loss with flow (0,33 l/s) 181 kPa
- Liitäntäkoko: 150 c-c

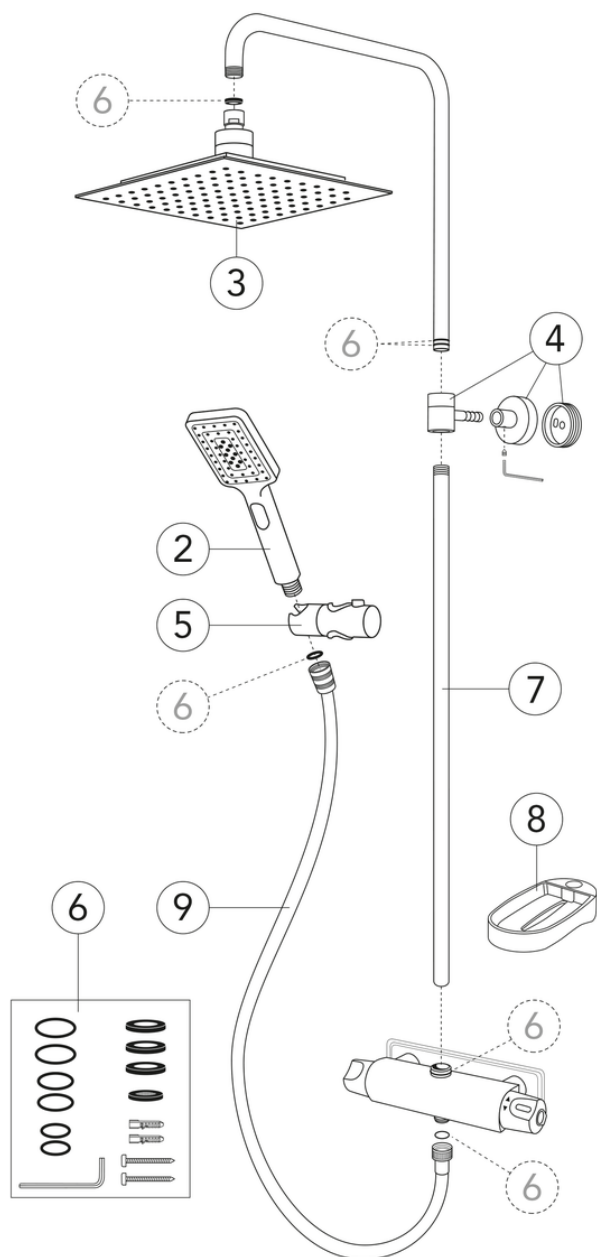

Nr.	Tuote	LVI-nr.	Art.nr.
2		6570328	GB41639441 53
3		6570330	GB41639443 53
4		6570331	GB41639444 53
5		6570304	GB41639445
6	Tiivistesarja	6570305	GB41639446
7	Suihkutanko – jatke 1 060 mm, pyöreä/neliö	6570307	GB41639512
8		6570308	GB41639513
9		6570326	GB41637572 53
10		6570332	GB41639445 53

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Thermostatic Mixers, Shower Columns, Spout 350 mm



- 1. Max flow (bath- and shower outlet)
- 2. Head shower GB41103230, GB41103235
- 3. Hand shower GB41103230, GB41103235
- 4. Spout GB41650288 (350 mm)

1. Max flow (bath- and shower outlet)		2. Head shower GB41103230, GB41103235	
- Flow rate at 300 kPa:	0,465 l/s	- Flow rate at 300 kPa:	0,425 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	14 kPa	- Pressure at flow 0,1 l/s:	17 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	56 kPa	- Pressure at flow 0,2 l/s:	66 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	151 kPa	- Pressure at flow 0,33 l/s:	181 kPa

3. Hand shower GB41103230, GB41103235		4. Spout GB41650288 (350 mm)	
- Flow rate at 300 kPa:	0,175 l/s	- Flow rate at 300 kPa:	0,273 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	98 kPa	- Pressure at flow 0,1 l/s:	40 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	392 kPa	- Pressure at flow 0,2 l/s:	161 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A	- Pressure at flow 0,33 l/s:	437 kPa

Rev, 1, 2022-12-28 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com