



Livskvalitet siden 1825



Takdusj, Nautic 2.2

Blyfri, energiklasse A, 150 c-c

Produktets funksjoner

SAFE TOUCH



JEVNT TRYKK



BLYFRITT



- Inneholder mindre enn 0,1% bly
- Safe Touch minimerer varmen foran på blandeblenderiet
- Holder jevn vanntemperatur ved trykk- og temperaturendringer

Artikkelnummer

NRF-nr.
4341038

Art.nr.
GB412123300

EAN
7391530076386

Informasjon om pakking

Lengde: 780 mm | Bredde: 226 mm | Høyde: 90 mm

Vekt: 4.6 kg

Antall i pakken: 1 st

Montering og vedlikehold

Vanntilførselsrør må gjennomspyles. Kranen kobles til kaldtvannsrøret på høyre side og varmtvannsrøret på venstre side. Vanntrykk: maks. 1000 kPa, min. 50 kPa. Varmtvannstemperatur: maks. 80 °C, min. 45 °C. Merk at vi ikke er ansvarlige for skader som følge av feil installasjon.

Energimerking og sertifiseringer

- Produktet er tilpasset bransjeforskrifter




Teknisk informasjon

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,117 l/s
- Pressure loss with flow (0,1 l/s) 220 kPa
- CO2e fotavtrykk: 38,47 kg
- Tilkoblingsdimensjon: 150 c-c

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

New Nautic Energy Shower Set

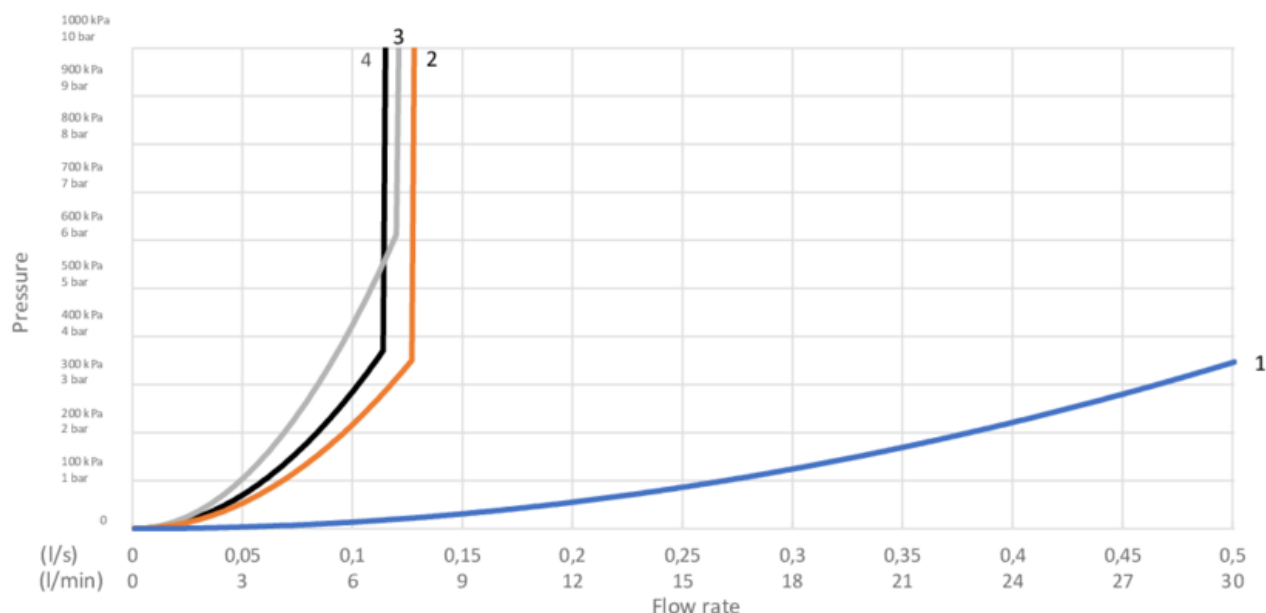

- 1. Max flow (bath- and shower outlet)
- 2. Head shower max flow
- 3. Head shower eco flow
- 4. Hand shower

1. Max flow (bath- and shower outlet)

- Flow rate at 300 kPa:	0,465 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	14 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	56 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	151 kPa

2. Head shower max flow

- Flow rate at 300 kPa:	0,117 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	220 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

3. Head shower eco flow

- Flow rate at 300 kPa:	0,083 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	432 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

4. Hand shower

- Flow rate at 300 kPa:	0,102 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	290 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2022-12-22 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com